



STÓŁ DO CIĘCIA ROLET UK-4

Cechy charakterystyczne:

- Maksymalna szerokość cięcia tkaniny: 4000 mm.
- Konstrukcja stołu wykonana z zamkniętych profili stalowych, malowanych proszkowo co zapewni ochronę przed korozją na długie lata.
- Dodatkowa przezroczysta osłona całego zespołu noża zwiększająca bezpieczeństwo.
- Błat stołu z każdej strony został wykończony PCV.
- Specjalnie zaprojektowany nóż tarczowy z silnikiem wysokoobrotowym (serwomotor) pozwala osiągnąć idealną jakość cięcia tkaniny roletowej.
- Cięcie w obu kierunkach bez przebiegu jałowego. Po wciśnięciu przycisku na panelu kontrolnym nóż się zatrzyma, a następnie można uruchomić cięcie w przeciwnym kierunku. Zatrzymanie może nastąpić w dowolnym momencie.
- Niezawodne i wygodne sterowanie przyciskami.
- Duży, podświetlany ekran pomiędzy linią cięcia i wałkami podającymi tkaninę.
- Dokładny manualny suwak do ustawiania długości ciętej tkaniny (z możliwością regulacji kąta i kasowania luzów).
- Możliwość dokładnego wypoziomowania stołu dzięki zastosowaniu wkręcanych stopek regulacyjnych.
- Dwuczłonowa konstrukcja urządzenia (moduł tnący + moduł odkładczy).
- Standardowe długości stołu odkładczego za linią cięcia: 3400 mm, 4000 mm. Inne długości na zamówienie.
- W wersji standardowej wzdłuż stołu zostały zamontowane: ręczny system do centrowania wałów podających oraz linka do sterowania listwą dociskową.
- Opcjonalnie stół jest wyposażony w półautomatyczny system (wspomagania) podawania tkaniny: wały podające zaczynają się obracać, co ułatwia rozwijanie i zwijanie ciężkich belek z materiałem. Sterowanie wałami odbywa się przy pomocy pedałów lub pilota bezprzewodowego (2 szt w zestawie).


Dane techniczne:

Szerokość cięcia: do 4000 mm
Szerokość blatu: 4200 mm
Długość blatu części odkładczej po linii cięcia: 3400 mm, 4000 mm lub większa
Całkowita szerokość urządzenia: 4710 mm
Całkowita długość urządzenia: 4140 mm lub większa
Wysokość blatu stołu: 900 mm
Szybkość cięcia: Min: 0,3 m/s, Max: 0,5 m/s
Obroty ostrza: 4000 ob./min
Średnica ostrza: 108 mm
Zasilanie: 230 V
Moc: 700 W
Nóż ultradźwiękowy: -
Nóż tarczowy: Tak
Listwa dociskowa: Pneumatyczna jednostronna
Ekran podświetlany: Tak, standard
Płynna regulacja prędkości cięcia: Tak, standard
Płynna regulacja obrotów ostrza: Tak, standard
Półautomatyczny system (wspomagania) podawania tkaniny: Tak, opcja
Ręczny system do centrowania belki: Tak, standard
Dolna linka do sterowania listwą dociskową: Tak, standard

+48 697 530 240
+48 61 876 89 46
info@rexelpoland.com




Zeskanuj kod

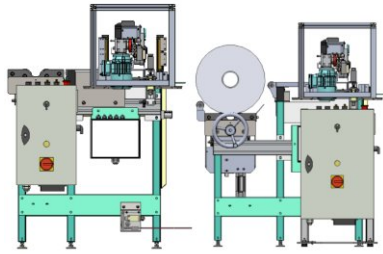

standard
standard
стандарт

wersja z systemem wspomagania
material feed assist system version
версия с системой подачи

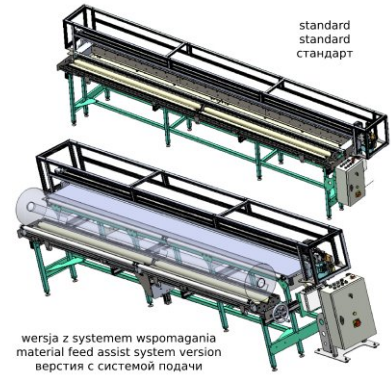

standard
standard
стандарт

wersja z systemem wspomagania
material feed assist system version
версия с системой подачи

