



STÓŁ DO CIĘCIA ROLET US-2 (ULTRADŹWIĘKOWY)

Cechy charakterystyczne:

- Stół jest wyposażony w półautomatyczny system (wspomagania) podawania tkaniny: wały podające zaczynają się obracać, co ułatwia rozwijanie i zwijanie ciężkich belek z materiałem. Sterowanie wałami odbywa się przy pomocy pedałów lub pilota bezprzewodowego. Prędkość obrotową wałów można ustawić na ekranie dotykowym.
- W wersji standardowej wzdłuż stołu zostały zamontowane: ręczny system do centrowania wałów podających oraz linka do sterowania listwą dociskową.
- Wymienna głowica tnąca, co umożliwia cięcie w zależności od potrzeb nożem ultradźwiękowym lub klasycznym nożem tarczowym.
- Łatwe i intuicyjne sterowanie pracą urządzenia dzięki zastosowaniu panelu dotykowego (z możliwością wyboru języka menu - polski, angielski lub rosyjski, francuski)
- Całkowicie zautomatyzowany proces cięcia
- Pneumatyczny, obustronny docisk ciętego materiału
- Przesuw noża dopasowany do szerokości ciętego materiału, dzięki czujnikowi braku tkaniny
- Duży, podświetlany ekran (szer. 260mm) pomiędzy linią cięcia i wałkami podającymi tkaninę
- dokładny manualny suwak do ustawiania długości ciętej tkaniny (z możliwością regulacji kąta i kasowania luzów)
- Stabilna konstrukcja wykonana ze stalowych profili zamkniętych malowanych proszkowo
- Możliwość dokładnego wypoziomowania stołu dzięki zastosowaniu wkręcanych stopek regulacyjnych
- Dwuczłonowa konstrukcja urządzenia (moduł tnący + moduł odkładczy) umożliwia zakup tylko samego modułu tnącego i dalszą rozbudowę we własnym zakresie (opcja ekonomiczna).






Dane techniczne:

Szerokość cięcia:	4000 mm
Szerokość blatu:	4200 mm
Długość blatu części odkładczej po linii cęcia:	4000 mm
Całkowita szerokość urządzenia:	4750 mm
Całkowita długość urządzenia:	5200 mm
Wysokość blatu stołu:	900 mm
Szybkość cięcia:	0,1-0,6 m/s
Obrotowy ostrza:	2400 RPM
Średnica ostrza:	68 mm
Zasilanie:	230 V / 50 Hz
Moc:	900 W
Nóż ultradźwiękowy:	Tak
Nóż tarczowy:	Tak
Listwa dociskowa (Pneumatyczna obustronna):	Tak, standard
Ekran podświetlany:	Tak, standard
Płynna regulacja prędkości cięcia:	Tak, standard
Płynna regulacja obrotów ostrza:	Nie
Półautomatyczny system (wspomagania) podawania tkaniny:	Tak, standard
Ręczny system do centrowania belki:	Tak, standard
Dolna linka do sterowania listwą dociskową:	Tak, standard

+48 697 530 240
+48 61 876 89 46
info@rexelpoland.com



zescanuj kod

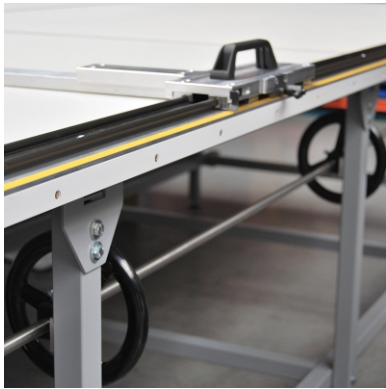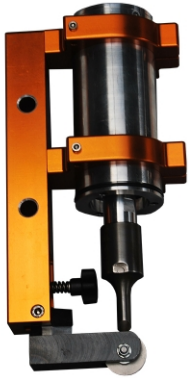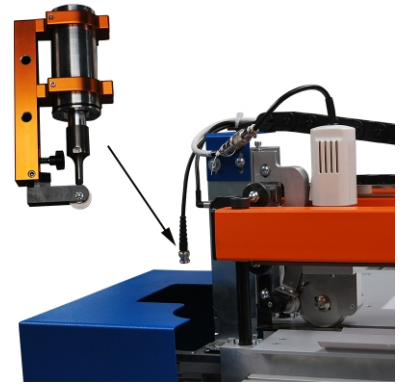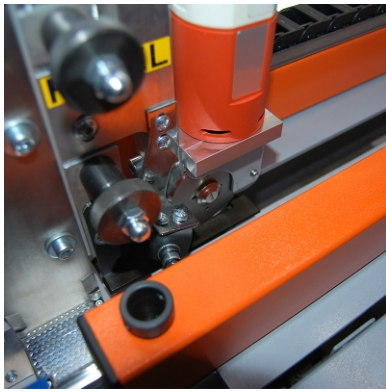

Serial table length (mm)	Max. blade length (mm)	Max. table length (mm)
3100	2960	3970
3400	3260	4270
4000	3860	4870
4200	4060	5070

