UNIWERSALNA PRZEDŁUŻKA ZAWIESIA OVERLOCKA OV-2

Pasuje do większości modeli overlocków dostępnych na rynku.
Stosowana w przypadku gdy overlock montowany jest w wersji zaniżanej (stolik roboczy overlocka się znajduje poziomie blatu maszyny).
Wykonane z blachy stalowej o grubości 3 mm. Malowane proszkowo.

+48 697 530 240
+48 61 876 89 46
info@rexelpoland.com
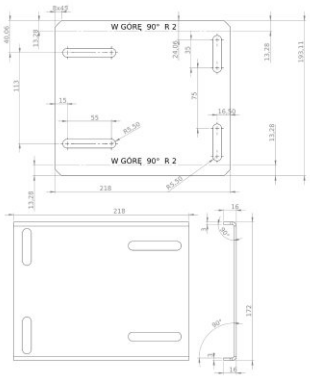
Zeskanuj kod