



+48 697 530 240  
+48 61 876 89 46  
info@rexelpoland.com



Skenuvání kódu






## ŘEZACÍ STŮL NA ROLETY US-2

Hlavní charakteristiky:

- Stůl je vybaven poloautomatickým systémem podávání tkaně: podávací válce se začínají otáčet, zároveň usnadňující odvíjení a skládání těžkých rolích s tkaninou. Řízení podávacích válců se provádí pomocí pedálů nebo bezdrátovým dálkovým ovládním (dva dálkové ovladače v soupravě). Rychlost otáčení hřídele lze nakonfigurovat na dotykovém displeji.
- V standardní kompletaci podél stolu jsou namontované: manuální systém pro vyrovnání rolety a nožní lano pro zvedání nebo spouštění upínací lišty pro tkaně.
- Odnímatelné nože umožňují řezání, v závislosti na potřebách - ultrazvukovým nebo mechanickým kotoučovým nožem.
- Jednoduché a intuitivně pochopitelné ovládním pomocí dotykového panelu (s výběrem jazyka menu v polštině, angličtině, francouzštině a ruštině)
- Plně automatické řezání.
- Pneumatická upínací lišta přitlačuje řezaný materiál rovnoměrně na obou stranách.
- Polohovací systém a lano nožního ovládním upínací lištou.
- Přesun nože během řezání může být omezen na šířce zpracovávaného materiálu pomocí snímače materiálu.
- Velký podsvícený displej (šířka 260 mm) se nachází mezi linií řezu a podavačem tkanin.
- Přesný měřicí přístroj slouží k nastavení délky řezu tkaniny (s možností nastavit úhel a určit mezery).
- Pevná konstrukce z ocelových profilů s práškovou krycí vrstvou.
- Je možné přesně zarovnat stůl díky šroubovým nožkám na spodní straně stolu.
- Stůl se skládá ze dvou částí: řezací část a část na další zpracování tkaniny. Je možné zakoupit pouze řezací část a používat jej s vlastním stolem (úspornější varianta).

Specifikace:

Maximální šířka řezu: 4000 mm  
Šířka desky stolu: 4200 mm  
Délka stolu podle linie řezu (nebo více): 4000 mm  
Celková šířka stolu: 4750 mm  
Celková délka stolu (nebo více): 5200 mm  
Výška stolu: 900 mm  
Rychlost vozíku s nožem: min-max 0,1-0,6 m/s  
Rychlost otáčení čepele: 2400 RPM  
Průměr čepele: 68 mm  
Napájení: 230 V / 50 Hz  
Příkon: 900 W  
Nůž kulatý mechanický: Ano  
Ultrazvukový nůž: Ano  
Pneumatická upínací lišta (oboustranná): Ano  
Displej podsvícení: Ano  
Plynulá regulace rychlosti vozíku: Ano  
Plynulá regulace otáčení čepele: Ne  
Poloautomatický systém podávání tkaně: Ano  
Manuální systém pro vyrovnání rolety: Ano  
Lano nožního ovládním upínací lištou: Ano

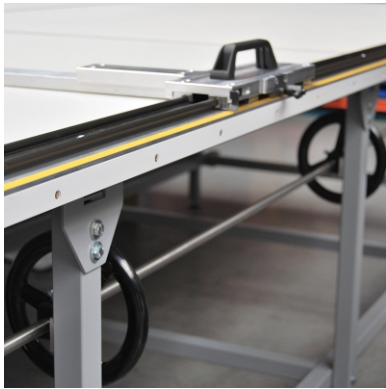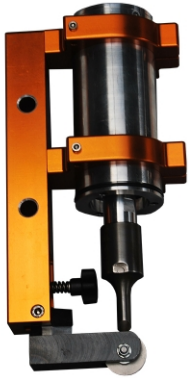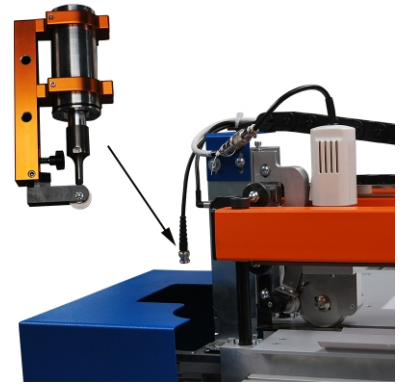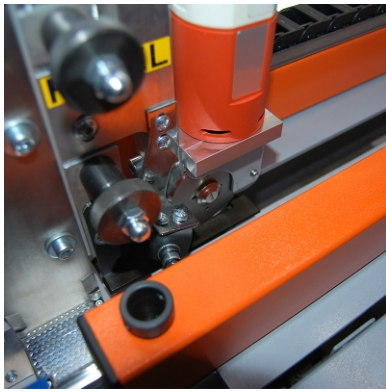

Serial table length (mm)	Max. blade length (mm)	Max. table length (mm)
3100	2960	3970
3400	3260	4270
4000	3860	4870
4200	4060	5070

