



+48 697 530 240  
+48 61 876 89 46  
info@rexelpoland.com



Scannez le code


## TABLE DE DÉCOUPE DES STORES ROULANTS UK-4

Principales caractéristiques:

- La table UK-4 peut couper le tissu des stores enrouleurs à partir de rouleaux jusqu'à 4000 mm de largeur.
  - La construction de la table est constituée de profilés en acier fermés de haute qualité avec revêtement en poudre qui offre une longue durée de vie et une protection contre la corrosion pendant très longtemps.
  - Le couvercle transparent supplémentaire de l'ensemble de couteaux augmente la sécurité globale de la table.
  - Bords du plateau protégés par du PVC.
  - La toute nouvelle construction de couteau mécanique avec servomoteur électrique à grande vitesse permet d'obtenir une coupe de tissu très précise.
  - Capacité de coupe dans deux directions. En appuyant à tout moment sur un bouton du panneau de commande, on peut arrêter le couteau et changer de direction et continuer à couper.
  - Un grand écran rétro-éclairé est situé entre la ligne de coupe et le dispositif d'alimentation en matériau.
  - Le dispositif de mesure de longueur et d'angle précis est conçu pour réguler les angles et la longueur de la pièce de tissu requise.
  - Il est possible de régler la hauteur de la table à l'aide de vis de réglage dans les pieds de la table.
  - La table se compose de deux pièces : le module de découpe lui-même et le module de post-découpe.
- Les longueurs standard de la table de post-coupe après la ligne de coupe sont : 3400 mm, 4000 mm. D'autres longueurs sont disponibles sur demande individuelle.
- Une version standard de la table est équipée d'un système de centrage manuel des rouleaux et d'un pédalier à pince sur un câble métallique le long de la table.
  - En option, la table peut être équipée d'un système d'alimentation semi-automatique du tissu : les rouleaux d'alimentation commencent à tourner, ce qui permet d'alimenter ou d'enrouler des rouleaux de tissu lourds. Les rouleaux d'alimentation sont contrôlés par des pédales ou des télécommandes (deux pièces par jeu).


Caractéristiques:

Largeur de coupe maximale : 4000 mm  
Largeur du plateau : 4200 mm  
Longueur de la table après coupe : 3400 mm, 4000 mm ou plus  
Largeur hors tout de la table : 4710 mm  
Longueur totale de la table : 4140 mm ou plus  
Hauteur de la table : 900 mm  
Vitesse de déplacement de la tête de couteau : Min : 0,3 m/s, Max : 0,5 m/s  
Vitesse de rotation de la lame : 4000 RPM  
Diamètre de la lame : 108 mm  
Tension : 230 V / 50 Hz  
Puissance : 700W  
Couteau de coupe rond: Oui  
Couteau à ultrasons : -  
Pince à tissu : Pneumatique, un côté  
Rétroéclairage : Oui, standard  
Vitesse de coupe variable : Oui, standard  
Vitesse variable de rotation de la lame : Oui, standard  
Système d'alimentation semi-automatique : Oui, en option  
Système de centrage manuel : Oui, standard  
Pédale de commutation : Oui, standard

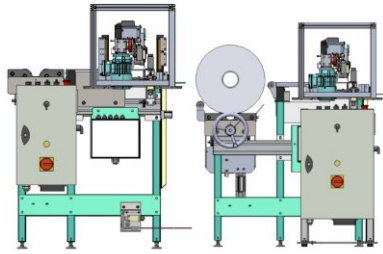

standard  
standard  
стандарт

wersja z systemem wspomagania  
material feed assist system version  
версия с системой подачи

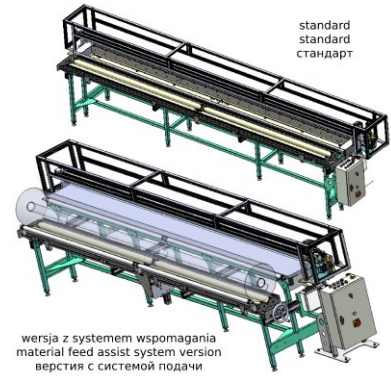

standard  
standard  
стандарт

wersja z systemem wspomagania  
material feed assist system version  
версия с системой подачи

