





# A CTL-3000 GÉP AZ ANYAGDARABOK TEKERCSBŐL VALÓ VÁGÁSÁHOZ

## Főjellemzők:

- A gép ki van méretezve a vezérlőpulton kiválasztott méretű darabok automatikus vágásához. Az anyag továbbítása a továbbító tengelyeken helyezkedő tekercsből végződik. Tökéletesen alkalmas a nem szövetes anyagok 350 kg súlyig tekercsekből vágásához.
- A kívánt méretű darabokat továbbítják a hevederes szalagra.
- Az anyag továbbítása sebessége 22 m/perc.
- A továbbítás sebessége szabályozható  $\pm 20\%$ -ig.
- Az 1000 mm hosszúságú és 2000 mm szélességű darabok esetén a teljesítmény 500 db/óra.
- Pneumatikus szorítóléc.
- A vágás két irányban zajlik, ami felgyorsítja a vágási folyamatot.
- Élesítő készülék.
- A gép méretezhető az egyéni igények szerint.
- Az egyszerű gombos vezérlés kombinálva az érintőképernyővel.
- Pneumatikus felfújtató tengely az anyaggal terhelt karton hüvely rögzítéséhez.

## Műszak adatok:

- Az üzemi nyomás: 6 atm.
- A tekercs maximális szélessége: 2500 mm
- A tekercs maximális átmérője: 1100 mm
- A tekercs maximális súlya: 350 kg
- Külső méretű szélesség: 3540 mm
- Külső méretű hosszúság: 5340 mm
- Külső méretű magasság: 1845 mm
- A futószalag mérete: 2500 mm x 2500 mm.
- A keret acélból és alumíniumból készült.
- Feszültség: 230 V
- Teljesítmény: 2,8 kW

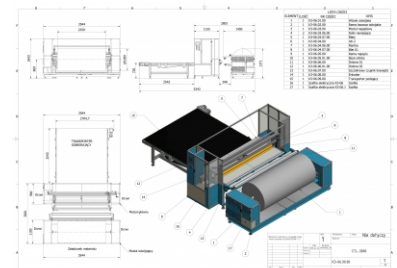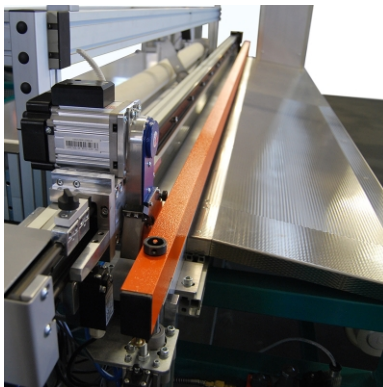

+48 697 530 240  
+48 61 876 89 46  
info@rexelpoland.com



Beolvasni a kódot

