



SISTEME DE SPANUIT MANUAL UL-3

Caracteristici cheie:

- Masă de tăiere SK-3 cu cap de împrăștiere UL-3 conceput pentru împrăștierea manuală a țesăturilor și pregătirea pachetelor de tăiere pentru tăierea cuțitelor verticale sau rotunde.
- Mașina este echipată cu: masă de tăiat SK-3, cap de împrăștiere UL-3, prindere de capăt LD-2, tăietor de capăt OT-1 / A și contor mecanic.
- Cap de răspândire cu tavă pentru împrăștierea grămei textile (opțional).
- Cap de întindere rotativ (opțional).
- Cablul de alimentare pe frânghie (opțional).
- Masă cu pernă de aer (opțional UL-3 / AIR).
- Lățimea standard: 1,83 m sau 2,07 m.
- Lungimile standard sunt: 2,8 m, 3,9 m, 5 m, 6,1 m, 7,2 m, 8,3 m, 9,4 m, 10,5 m, 11,6 m, 12,7 m, 13,8 m, 14,9 m și 16 m (6,56 ft, 9,84 ft, 16,4 ft, 19,68 ft, 22,96 ft, 26,24 ft, 29,52 ft, 32,8 ft, 36,08 ft, 39,37 ft, 42,65 ft, 45,93 ft și 52,49 ft). Notă: Capul de răspândire UL-3 are 80 cm de masă SK-3.
- Greutatea standard a ruloului: până la 60 kg
- Diametrul ruloului standard: până la 50 cm


Opțiuni pentru plată suplimentară:

- Cap de răspândire cu suport / raft pentru a împrăști țesătura dintr-un pachet și rola de decupare UL-3 / KZ.
- Cap de răspândire cu role de decupare UL-3 / Z.
- Cap de întindere rotativ UL-3 / O (nu este compatibil cu UL-3 / KZ).
- Cap de întindere rotativ + role de decupare UL-3 / OZ (nu este compatibil cu UL-3 / KZ).
- Sistem de extensie a firului cu tăietor de capăt.
- Raftul inferior pentru depozitarea rulourilor, grosimea raftului de 18 mm, finisat cu PCV alb.
- tijă suplimentară pentru miezuri subțiri de carton 1/2 inch.
- Aerisire: fiecare secțiune de 2,5 m.


+48 697 530 240
+48 61 876 89 46
info@rexelpoland.com




Scanați codul

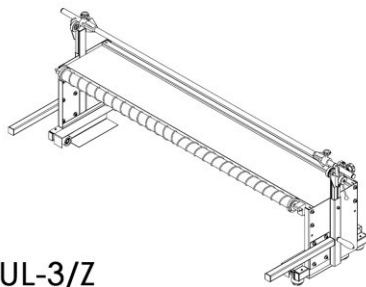


UL-3/Z

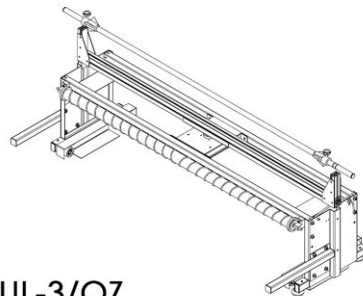


UL-3/OZ

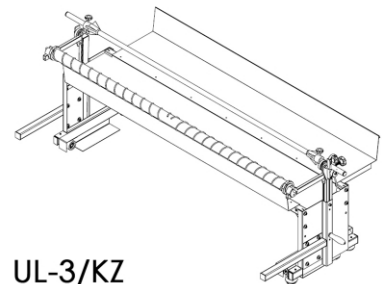

UL-3/KZ

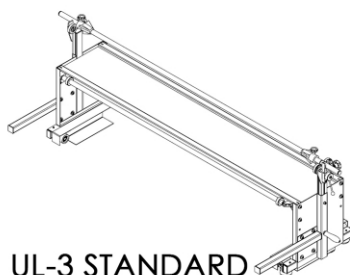

UL-3 STANDARD



UL-3/O



