



+48 697 530 240  
+48 61 876 89 46  
info@rexelpoland.com



Skenování kódu


## ŘEZACÍ STŮL NA ROLETY UK-4

Klíčové vlastnosti:

- Stůl UK-4 může řezat roletové látky z rolí až do šířky 4000 mm.
- Konstrukce stolu je vyrobena z uzavřených, vysoce kvalitních ocelových profilů s práškovým nástřikem, které poskytují dlouhou životnost a ochranu proti korozi po velmi dlouhou dobu.
- Dodatečný průhledný kryt sestavy nože zvyšuje celkovou bezpečnost stolu.
- Hrany stolu chráněny PVC.
- Zcela nová konstrukce mechanického nože s vysokorychlostním elektrickým servomotorem pomáhá dosáhnout velmi přesného stříhu látky.
- Možnost řezání ve dvou směrech. Stisknutím tlačítka na ovládacím panelu lze kdykoli nůž zastavit a změnit směr a pokračovat v řezání.
- Velká podsvícená obrazovka je umístěna mezi linií řezu a zařízením pro podávání materiálu.
- Zařízení na přesné měření délky a úhlu je určeno k regulaci úhlů a délky požadovaného kusu látky.
- Výšku stolu je možné nastavit pomocí stavěcích šroubů v nohách stolu.
- Stůl se skládá ze dvou částí: samotného řezacího modulu a postřezového modulu. Standardní délky stolu na řezání po řezu jsou: 3400 mm, 4000 mm. Jiné délky jsou k dispozici na individuální poptávku.
- Standardní verze stolu je vybavena systémem ručního centrování role a upínacím nožním spínačem na kovovém lanku podél stolu.
- Volitelně může být stůl vybaven poloautomatickým systémem podávání látky: podávací válečky se začnou otáčet, čímž se začnou podávat nebo navíjet těžké role látky. Podávací válečky jsou ovládány nožními pedály nebo dálkovými ovladači (dva kusy v sadě).


Specifikace:

Maximální šířka řezu: 4000 mm  
Šířka desky stolu: 4200 mm  
Délka stolu po řezu: 3400 mm, 4000 mm nebo větší  
Celková šířka stolu: 4710 mm  
Celková délka stolu: 4140 mm nebo více  
Výška stolu: 900 mm  
Rychlost pohybu hlavy nože: Min: 0,3 m/s, Max: 0,5 m/s  
Rychlost otáčení čepele: 4000 ot./min  
Průměr čepele: 108 mm  
Napětí: 230 V / 50 Hz  
Výkon: 700 W  
Kulatý řezací nůž: Ano  
Ultrazvukový nůž: -  
Svorka látky: Pneumatická, jednostranná  
Podsvícení: Ano, standardní  
Variabilní řezná rychlost: Ano, standardní  
Proměnná rychlost otáčení čepele: Ano, standardní  
Poloautomatický systém podávání: Ano, volitelný  
Manuální centrovací systém: Ano, standardní  
Upínací nožní spínač: Ano, standardní

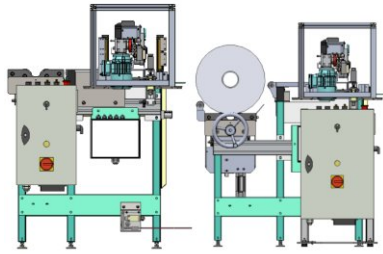

standard  
standard  
стандарт

wersja z systemem wspomagania  
material feed assist system version  
версия с системой подачи

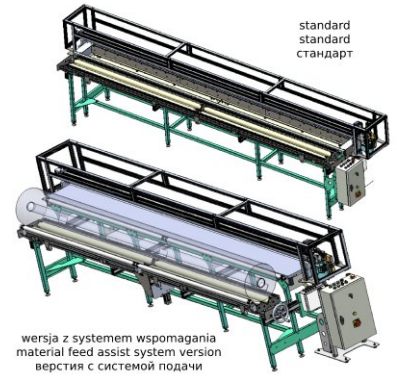

standard  
standard  
стандарт

wersja z systemem wspomagania  
material feed assist system version  
версия с системой подачи

