



ŘEZACÍ STŮL NA ROLETY US-1 (3 m)

Řezací stůl REXEL US-1 je moderní, výkonný a profesionální stroj na výrobu rolet.

Hlavní charakteristiky:

- Odnímatelné nože umožňují řezání, v závislosti na potřebách - ultrazvukovým nebo mechanickým kotoučovým nožem.
- Jednoduché a intuitivně pochopitelné ovládání pomocí dotykového panelu (s výběrem jazyka menu v polštině, angličtině, francouzštině a ruštině)
- Plně automatické řezání.
- Pneumatická upínací lišta přitlačuje řezaný materiál rovnoměrně na obou stranách.
- Polohovací systém a lano nožního ovládání upínací lištou.
- Přesun nože během řezání může být omezen na šířce zpracovávaného materiálu pomocí snímače materiálu.
- Velký podsvícený displej (šířka 260 mm) se nachází mezi linií řezu a podavačem tkanin.
- Přesný měřicí přístroj slouží k nastavení délky řezu tkaniny (s možností nastavit úhel a určit mezery).
- Pevná konstrukce z ocelových profilů s práškovou krycí vrstvou.
- Je možné přesně zarovnat stůl díky šroubovým nožkám na spodní straně stolu.
- Stůl se skládá ze dvou částí: řezací část a část na další zpracování tkaniny. Je možné zakoupit pouze řezací část a používat jej s vlastním stolem (úspornější varianta).


Technické údaje:

- Šířka řezu: standard 3000 mm, možnost 3200 mm
- Šířka stolu: standard 3200 mm, možnost 3400 mm
- Délka stolu podle linie řezu: od 2600 mm - 5000 mm
- Celková šířka stolu: 3740 mm
- Celková délka stolu: 3370 mm - 5770 mm
- Výška stolu: 900 mm
- Rychlost řezání: min: 0,1 m/s, max: 0,55 m/s
- Rychlost otáčení čepele: 2300 ot. / min
- Průměr čepele 108 mm
- Napájení: 230 V
- Příkon: 900 W
- Ultrazvukový nůž: Ano
- Nůž kulatý mechanický: Ano
- Upínací lišta: pneumatická oboustranná
- Displej: Ano, standardně



Skenování kódu

+48 697 530 240
+48 61 876 89 46
info@rexelpoland.com

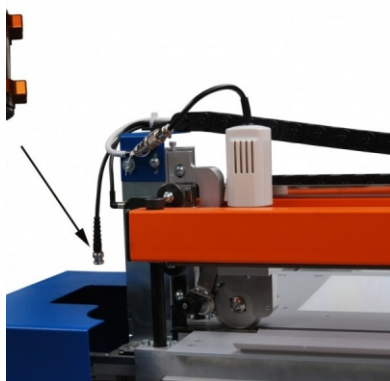


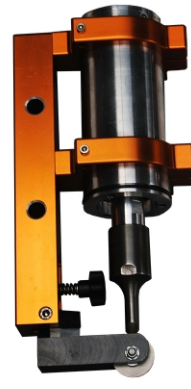
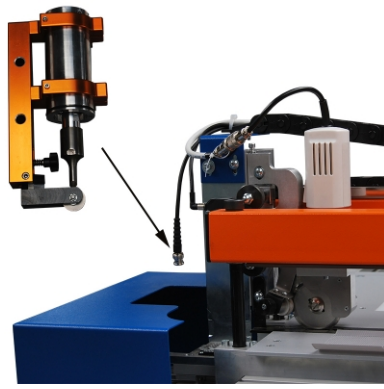


Table of basic dimensions of US-1 cutting tables depending on the selected table module length (for max. cutting width 2000mm)

Table module length [mm]	Total length [mm]	Max. measuring length [mm]
3000	3917	2700
3400	4217	3000
4000	4817	3600
4200	5017	3800
5000	5817	4600