



# SZALAGKÉSES SZABÁSZGÉP R1000/PB

**Az R1000 / PB szalagkés kézi tolóasztallal egy univerzális gép közepes méretű anyagrétegek vágására.**

Főbb jellemzők:

- Univerzális és sokoldalú gép szövet- és habvágáshoz.
- Bármely szalagkés használható ezzel az eszközzel (egyenes, domború, konkáv vagy fogazott).
- Sima asztallap.
- Minden gép késélezővel és átlátszó házzal borított porgyűjtő tálcával van felszerelve.
- Szilárd szerkezet porszórt acélból.
- Az emelhető teleszkópos fedél lehetővé teszi a vágási magasság gyors beállítását egy gombnyomással.
- Minden gép mechanikus szalagfogóval van felszerelve, és a paneleket végkapcsolókkal védik.
- (Opcionális) vákuumrendszer a por és az anyagdarabok eltávolítására vágás közben.
- Egyszerű kézi mérőütköző pneumatikus reteszeléssel (a mérőkészüléknek hozzá kell férnie a sűrített levegőhöz).
- A mozgatható asztallap megkönnyíti az anyag azonos szegmenseinek vágását, amellyel a kezelő dolgozik.
- Az asztallap kényelmes helyzetbe zárható, amely lehetővé teszi a kezelő számára, hogy a szokásos géphez hasonlóan dolgozzon.
- Az asztallábak és az asztallap alumíniumból készülnek.
- Egy további átlátszó fedél növeli a munkavédelmet.

## Szalagkés REXEL - biztonsági jellemzők:

1. Villás azonnali leállítás (kevesebb mint 1 másodperc) vészhelyzet esetén:
  - az E-STOP gombok egyikének megnyomásakor;
  - ha a vágószalag megszakad;
  - amikor a fedelek bármelyikét kinyitják.
2. Biztonsági okokból vészhelyzet után nem lehet elindítani a gépet, hacsak a kezelő nem állítja vissza a gépet.
3. A gépet az Omron által gyártott speciális biztonsági relék védik.
4. Az Omron által gyártott speciális, nyelvekkel működtetett ajtókapcsolók megakadályozzák a gép működését, amikor valamelyik fedél kinyílik (a kezelő vagy a szerviz csapat zavarja a kapcsolót majdnem nulla).
5. A vágószalag biztonságos cseréje a motor mechanikus és elektromos rögzítése miatt.
6. A motort kétféle módon állítják le:
  - mechanikus töréssel;
  - elektromos árammal inverter segítségével.
7. A szalag szabadalmaztatott, emelhető teleszkópos burkolata (elektromos mechanizmus).

Műszaki adatok:

Modell: R1000 / PB

Asztallap méretei: 1980 x 2000 mm (77,95 "x 78,74")

Teljes méret (HxHxH): 2430 x 4240 x 1850 mm (95,7 "x 166,93" x 72,85 ")

Vágási magasság: 190 mm (7,48 ")

Sáv hossza: 4250 mm (167,3 ")

Kar hossza: 1000 mm (39,35 ")

Kés sebessége: 0-18 m / s (59 ft / s)



Vezetőkerekek száma: 3

+48 697 530 240  
+48 61 876 89 46  
info@rexelpoland.com



Beolvasni a kódot

Feszültség (opcionálisan 230 V / 50 Hz): 400 V / 50 Hz  
Motor teljesítmény (opcionálisan 2,2 kW): 1,5 kW  
Inverter a sebességváltozáshoz: Igen  
Asztallap légpárnával: Nem  
Élező eszköz: Igen  
Működő fény: Igen, LED-es lámpák  
Mechanikus szalagvágó-fogó: Igen  
Vákuumrendszer (opcionális): Igen  
Érintőképernyő kezelőpanel: Nem  
Vezérlőpult gombokkal: Igen  
Görgők a könnyebb telepítéshez: Igen (csak késtesthez)  
PR-3 mérő ütköző (opcionális): Igen

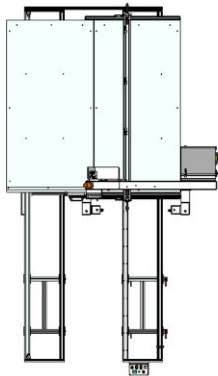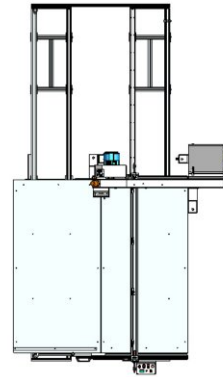

LED

