



# HIZAR KESİM MAKINASI R1000/PB

**Manuel kayar tablalı R1000/PB bant bıçağı, orta büyüklükteki malzeme katmanlarını kesmek için evrensel bir makinedir.**

Ana Özellikler:

- Kumaş ve köpük kesimi için evrensel ve çok yönlü bir makine.
- Bu cihazla herhangi bir şerit bıçağı kullanılabilir (düz, dışbükey, içbükey veya dişli).
- Pürüzsüz masa üstü.
- Her makine bir bıçak bileyici ve şeffaf kılıfla kaplı bir toz toplama tepsisi ile donatılmıştır.
- Toz boya kaplı çelikten sağlam bir yapı.
- Kaldırılabilir bir teleskopik kapak, bir düğmeye basarak kesme yüksekliğinin hızlı bir şekilde ayarlanmasını sağlar.
- Tüm makinelerde mekanik bant tutucu bulunur ve paneller uç değiştiricilerle korunur.
- (Opsiyonel) kesim sırasında toz ve malzeme parçalarını çıkarmak için vakum sistemi.
- Pnömatik kilitleme ile birlikte basit manuel ölçüm durdurucusu dahildir (ölçüm cihazının basınçlı havaya erişimi olmalıdır).
- Hareketli bir masa üstü, operatörün birlikte çalıştığı malzemenin aynı parçalarını kesmeyi kolaylaştırır.
- Masa üstü, operatörün standart makinedeki gibi çalışmasına olanak tanıyan rahat bir pozisyonda kilitlenebilir.
- Masa ayakları ve masa üstü alüminyumdan yapılmıştır.
- Ek şeffaf kapak, iş güvenliğini artırır.

## Güvenlik özellikleri hizar makinesi REXEL:

1. Acil durumlarda derhal bıçak bıçağı durması (1 saniyeden az):
  - E-STOP düğmelerinden birine basıldığında;
  - kesme bandı kırıldığında;
  - kapaklardan herhangi biri açıldığında.
2. Güvenlik nedeniyle, operatör makineyi sıfırlamadığı sürece acil durumlardan sonra makineyi çalıştırmak mümkün değildir.
3. Makine Omron tarafından üretilen özel emniyet röleleri kullanılarak korunmaktadır.
4. Omron tarafından yapılan özel dille çalışan kapı anahtarları, kapaklardan biri açıldığında makinenin çalışmaya başlamasını önler (operatör veya servis ekibi tarafından anahtara müdahale olasılığı neredeyse sıfırdır).
5. Motor hem mekanik hem de elektriksel olarak kilitlendiğinden güvenli kesme bandı değişimi.
6. Motor iki yolla durdurulur:
  - mekanik kırılma ile;
  - inverter üzerinden elektrik akımı ile.
7. Bandın patentli kaldırılabilir teleskopik kapağı (elektrik mekanizması).

Özellikler:

Model: R1000 / PB

Masa ölçüleri: 1980 x 2000 mm (77,95 "x 78,74")

Kaba ölçüler (UxGxY): 2430 x 4240 x 1850 mm (95,7 "x 166,93" x 72,85 ")

Kesme yüksekliği: 190 mm (7,48 ")

Bant uzunluğu: 4250 mm (167,3 ")

Kol uzunluğu: 1000 mm (39,35 inç)

Bıçak hızı: 0-18 m / s (59 ft / s)

Kılavuz tekerlek sayısı: 3

Gerilim (isteğe bağlı 230 V / 50 Hz): 400 V / 50 Hz

+48 697 530 240  
+48 61 876 89 46  
info@rexelpoland.com



Kodu tara

Motor Gücü (isteğe bağlı 2,2 kW): 1,5 kW

Hız değişimi için invertör: Evet

Hava yastıklı masa tablası: Hayır

Bileme cihazı: Evet

Çalışma ışığı: Evet, LED ışıklar

Mekanik bant bıçak yakalayıcı: Evet





Vakum sistemi (isteğe bağlı): Evet

Dokunmatik ekran kontrol paneli: Hayır

Düğmeli kontrol paneli: Evet

Daha kolay kurulum için tekerlekler: Evet (sadece bıçak gövdesi için)

Ölçüm durdurucu PR-3 (isteğe bağlı): Evet

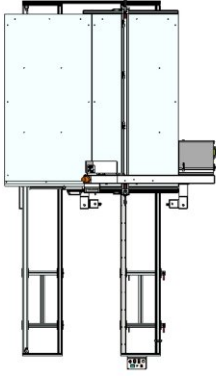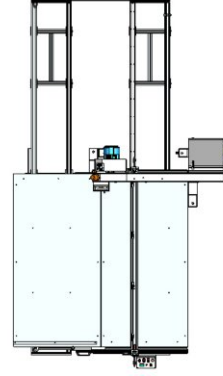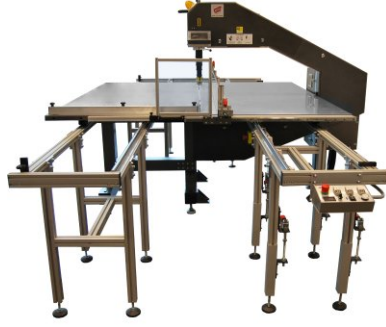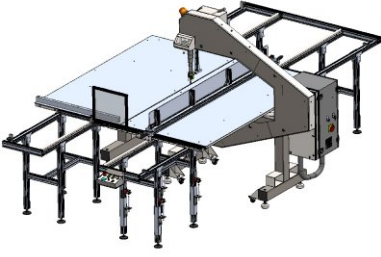

LED

