



JALÜZİLERİ KESME MASALARI US-1 (3 m)

REXEL US-1 kesme masası panjurların üretimi için güçlü ve profesyonel modern bir makinedir.

Başlıca özellikleri:

- Ultrasonik veya mekanik döner bıçak - kesmek için ihtiyaçlarına bağlı olarak bıçak ayrılabilir
- Dokunmatik paneli kullanarak aygıtın basit ve sezgisel kontrolü (dil seçimi menüsü Polonya, İngilizce, Fransızca ve Rusça)
- Kesme işlemi tam otomatik.
- Her iki taraftan malzeme kesim preslerini sıkarak eşit pnömatik sıkma çubuğu.
- Konumlandırma sistemi ve sıkıştırma plakasını kontrol etmek için bir ayak halatı.
- Sensörlü materyal taşıma sistemi sayesinde kesme malzemenin genişliği sınırlı kontrollü olabilir
- Kesme hattı ve besleyici dokusu arasında bulunan arka plan aydınlatmalı büyük ekran (Genişlik 260 mm).
- Hassas ölçüm cihazı (açısını ayarlamak ve boşlukları belirlemek için yeteneği ile) kumaş kesme uzunluğunu ayarlamak için yardımcı olur.
- Çelik profillerden toz kaplı sağlam tasarımı.
- Masa altındaki vidalı bacaklarıyla siz masanı doğru hizalayabilirsiniz
- Masa, iki bölümden oluşur: kesme bölümü ve kumaşı daha işleme bölümü. Sadece kesme bölümünü satın almak ve kendi masayla (daha ekonomik bir seçenek) ile kullanmak mümkündür.


Teknik özellikleri:

- Kesme genişliği: standart 3000 mm, opsiyon 3200 mm
- Masa genişliği: standart 3200 mm, opsiyon 3400 mm
- Kesme çizgisi masanın uzunluğu: 2600 mm - 5000 mm
- Masanın toplam genişliği : 3740 mm
- Genel masa uzunluğu: 3370 mm - 5770 mm
- Masa yüksekliği: 900 mm
- Kesme hızı: dakika: 0,1 m / s, Max.: 0.55 m / s
- Bıçağın dönme hızı: 2300 / Min
- Bıçak çapı 108 mm
- Güç kaynağı: 230 V
- Güç: 900 W
- Ultrasonik Bıçak: Evet
- Bıçak Yuvarlak Mekanik: Evet
- Germe plakası: Pnömatik çift taraflı
- Ekran: Evet, standart

+48 697 530 240
+48 61 876 89 46
info@rexelpoland.com



Kodu tara

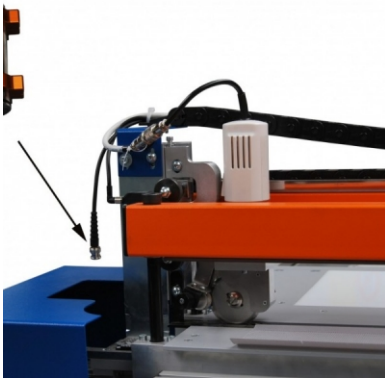


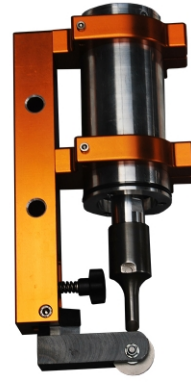
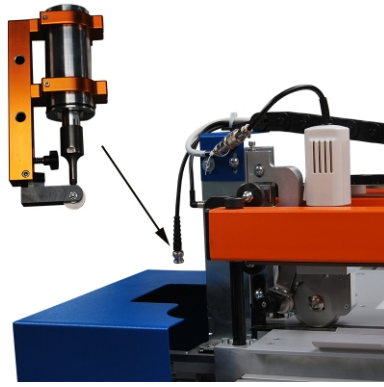


Table of basic dimensions of US-1 cutting tables depending on the selected table module length (for max. cutting width 2000mm)

Table module length [mm]	Total length [mm]	Max. measuring length [mm]
3000	3917	2700
3400	4217	2900
4000	4817	3500
4200	5017	3600
5000	5817	4300